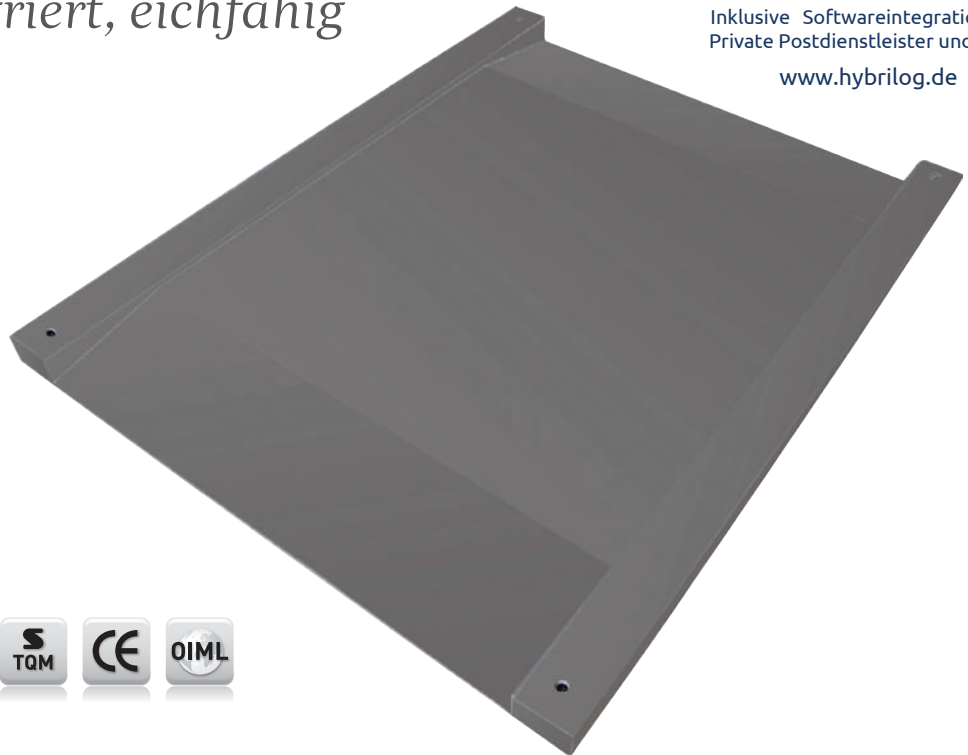


Durchfahrwaage 2814

Rampen integriert, eichfähig

Inklusive Softwareintegration für
Private Postdienstleister und KEPwww.hybrilog.de

Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Robuste Stahlkonstruktion
- > Geringe Auffahrhöhe
- > Auffahrampen zur Erleichterung für das Befahren mit Wägegut
- > Mit Fußplatten zum Fixieren der Waage
- > Messkabel 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
- > Schutzart IP 67
- > Lackierte Ausführung: hellgrau lackiert, Wägezelle Stahl vernickelt
- > Edelstahl Ausführung: glatt
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Abmessungen	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
		mm	mm	kg	g	Woche
EICHFÄHIG						
2814.20.001	lackiert	1.000 x 1.000	1.600 x 1.200 x 40	300	50 100	1
2814.21.001	lackiert	1.200 x 1.200	1.800 x 1.400 x 50	600	100 200	1
2814.20.002	Edelstahl	1.000 x 1.000	1.600 x 1.200 x 40	300	50 100	1
2814.21.002	Edelstahl	1.200 x 1.200	1.800 x 1.400 x 50	600	100 200	1

(Ab Januar 2015)

Durchfahrwaage 2814 eichfähig



Inklusive Softwareintegration für Private Postdienstleister und KEP

www.hybrilog.de



Rampen optional



Eigenschaften

- > Eichfähig Klasse III
- > Robuste Stahlkonstruktion
- > Geringe Auffahrhöhe
- > Auffahrampen zur Erleichterung für das Befahren mit Wägegut, Länge 500 mm (optional)
- > Messkabel 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
- > Schutzart IP 65
- > Edelstahl Ausführung: Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Wägezelle rostfreier Stahl, Schutzart IP 68
- > Lackierte Ausführung: hellgrau lackiert RAL 7001, Wägezelle Stahl vernickelt, Schutzart IP 67
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Abmessungen	Wägebereich	Zifferschritt	Ex 2/22	LZ
		mm	mm	kg	g	2540.01.	Woche
EICHFÄHIG							
2814.01.002	Edelstahl	1.000 x 800 x 40	1.000 x 1.000 x 80	600	100 200	.005*	2-3
2814.02.002	Edelstahl	1.500 x 1.250 x 50	1.500 x 1.450 x 80	1.500	200 500	.005*	2-3
2814.11.002	lackiert	1.000 x 800 x 40	1.000 x 1.000 x 80	600	100 200	.005*	2-3
2814.12.002	lackiert	1.500 x 1.250 x 50	1.500 x 1.450 x 80	1.500	200 500	.005*	2-3

* Ausführung Ex-Zone 2/22 mit folgender Bestellnummer erhältlich: 2540.01.005

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
Zubehör für Edelstahl-Ausführung	
2505.03.005	Auffahrrampe glatt 1.000 x 500 x 40 mm, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.03.006	Auffahrrampe glatt 1.450 x 500 x 50 mm, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
Zubehör für lackierte Ausführung	
2505.03.007	Auffahrrampe glatt 1.000 x 500 x 40 mm, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.03.008	Auffahrrampe glatt 1.450 x 500 x 50 mm, für Plattform 1.500 x 1.250 mm